


geoNETEX® M TT netkané geotextilie

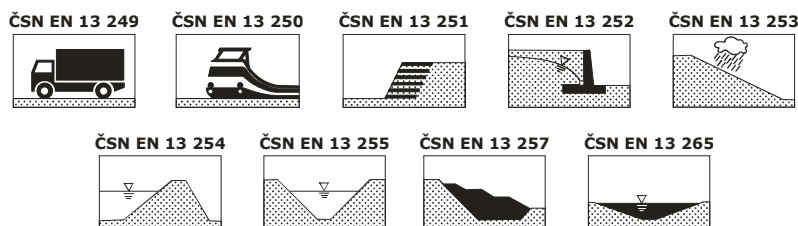

Vlastnost	Norma	Jednotky	geoNETEX® M TT							
			150	200	300	400	500	600	800	1000
Materiál	DSC analýza		polyester (PET)							
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI										
Plošná hmotnost	ČSN EN ISO 9864	g/m²	150	200	300	400	500	600	800	1000
Tloušťka 2 kPa	ČSN EN ISO 9863-1	mm	1,00	1,30	2,00	2,50	2,85	4,00	5,00	6,00
MECHANICKÉ VLASTNOSTI										
Pevnost v tahu - MD	ČSN EN ISO 10319	kN/m	1	2	3	6	7	8	10	12
Pevnost v tahu - CMD			1	2	4	6	8	9	11	13
Tažnost - MD	ČSN EN ISO 10319	%	70	70	70	70	70	70	70	70
Tažnost - CMD			75	75	75	75	75	75	75	75
Statická zkouška protřetí (zkouška CBR)	ČSN EN ISO 12236	N	250	300	700	1100	1200	1600	2000	2400
Zkouška dynamickým protřetením	ČSN EN ISO 13433	mm	45	45	35	25	18	12	8	6
HYDRAULICKÉ VLASTNOSTI										
Propustnost vody kolmo k rovině	ČSN EN ISO 11058	l/m².s	110	100	55	45	42	25	15	10
Charakteristická velikost otvorů O90	ČSN EN ISO 12956	mm	0,110	0,080	0,090	0,080	0,050	0,050	0,050	0,030
ODOLNOST										
Odolnost proti povětrnostním vlivům Příloha B: ČSN EN 13249 - 13255, 13257, 13265	ČSN EN 12224		Zakrýt v den položení							
Trvanlivost			Předpokládá se trvanlivost minimálně 5 let pro aplikace, v nichž výrobek neplní výztužnou funkci, při uložení v přírodních zemínách s hodnotou 4 ≤ pH ≤ 9 a při teplotách zeminy ≤ 25 °C							
FUNKCE			F, F+S	F, F+S	F, F+S	F, F+S	F, F+S	F, F+S	F, F+S	F, F+S

Výše uvedená data jsou hodnotami nominálními a mají pouze informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění. Je odpovědností odběratele ujistit se o aktuálnosti dat.

Jiné geosyntetické výrobky:

Netkané geotextilie

geoNETEX® A PP; geoNETEX® A PP T; geoNETEX® A PP TT; geoNETEX® A PP HTS; geoNETEX® S07; geoNETEX® M07; geoNETEX® M/B TT

Tkané geotextilie

GEOJUTEX®

Geomembrány

JUNIFOL® PEHD; JUNIFOL® PELLD

Verze: 17.09.2026

