


geoNETEX® M/B TT netkané geotextilie

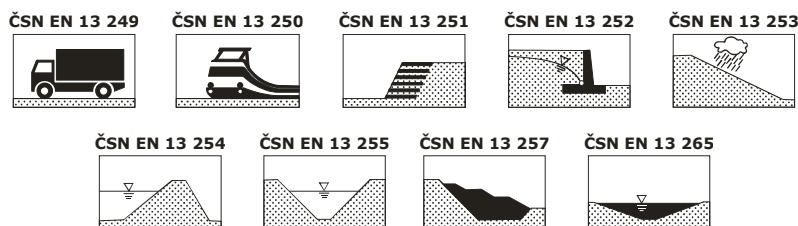

Vlastnost	Norma	Jednotky	geoNETEX® M/B TT						
			150	200	300	400	500	600	800
Materiál	DSC analýza		polyester (PET)						
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI									
Plošná hmotnost	ČSN EN ISO 9864	g/m²	150	200	300	400	500	600	800
Tloušťka 2 kPa	ČSN EN ISO 9863-1	mm	1,00	1,10	1,90	2,60	2,80	3,50	5,00
MECHANICKÉ VLASTNOSTI									
Pevnost v tahu - MD	ČSN EN ISO 10319	kN/m	1,7	2	4	6	7	8	10
Pevnost v tahu -CMD			1,8	2,5	4	6	8	9	12
Tažnost - MD	ČSN EN ISO 10319	%	70	70	70	70	70	70	70
Tažnost - CMD			70	70	70	70	75	70	70
Statická zkouška protřetí (zkouška CBR)	ČSN EN ISO 12236	N	300	400	800	1100	1200	1400	2000
Zkouška dynamickým protřetí	ČSN EN ISO 13433	mm	45	40	26	18	15	12	8
HYDRAULICKÉ VLASTNOSTI									
Propustnost vody kolmo k rovině	ČSN EN ISO 11058	l/m².s	130	80	50	40	30	35	25
Charakteristická velikost otvorů O90	ČSN EN ISO 12956	mm	0,130	0,080	0,065	0,060	0,060	0,055	0,050
ODOLNOST									
Odolnost proti povětrnostním vlivům Příloha B: ČSN EN 13249 - 13255, 13257, 13265	ČSN EN 12224		Zakryt v den položení						
Trvanlivost			Předpokládá se trvanlivost minimálně 5 let pro aplikace, v nichž výrobek neplní výztužnou funkci, při uložení v přírodních zemínách s hodnotou 4 ≤ pH ≤ 9 a při teplotách zeminy ≤ 25 °C						
FUNKCE			F, F+S	F, F+S	F, F+S	F, F+S	F, F+S	F, F+S	F, F+S

Výše uvedená data jsou hodnotami nominálními a mají pouze informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění. Je odpovědností odběratele ujistit se o aktuálnosti dat.

Jiné geosyntetické výrobky:

Netkané geotextilie geoNETEX® A PP; geoNETEX® A PP T; geoNETEX® A PP TT; geoNETEX® A PP HTS; geoNETEX® S07; geoNETEX® M07, geoNETEX® M TT
Tkané geotextilie GEOJUTEX®
Geomembrány JUNIFOL® PEHD; JUNIFOL® PELLD

Verze: 24.09.2026

